



УКРАЇНА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
«БЛАГОУСТРІЙ»

вул. Ринкова, 4/1, м. Нетішин, Хмельницька обл., 30100, тел. (03842) 9-10-77, 9-10-22  
E-mail: [kpblagoystriy-net@meta.ua](mailto:kpblagoystriy-net@meta.ua) інд.код 39613992

03.08.2026 № 629

Першому заступнику  
міського голови  
Денису ЗАХАРКІВУ

Просимо Вас винести на розгляд ВК НМР про надання згоди КП НМР «Благоустрій» на послуги з поточного ремонту тротуару (влаштування бруківки) по проспекту Героїв України в м.Нетішин, Шепетівського району,Хмельницької області.

Додаток:

1. Дефектний акт- на послуги з поточного ремонту тротуару (влаштування бруківки) по проспекту Героїв України в м.Нетішин, Шепетівського району,Хмельницької області.
2. Кошторис на послуги з поточного ремонту тротуару (влаштування бруківки) по проспекту Героїв України в м.Нетішин, Шепетівського району,Хмельницької області.
3. Схема на послуги з поточного ремонту тротуару (влаштування бруківки) по проспекту Героїв України в м.Нетішин, Шепетівського району,Хмельницької області.
4. Фото можливого варіанту бруківки.

Директор КП НМР «Благоустрій»

Віктор КОНДРАЦЬКИЙ

Світлана Вітковська  
9-10-22

Виконавчий комітет  
Нетішинської міської ради  
№ 24/4099-01-11/2026 від 04.08.2026



Затверджую:  
Директор КП НМР «Благоустрій»  
В.А. Кондрацький  
«23» 07 2026 рік

## Дефектний акт

Послуги з поточного ремонту тротуару (влаштування бруківки) по проспекту Героїв України в м.Нетішин, Шепетівського району, Хмельницької області  
Складено на підставі: додаткові роботи до плану 2026р.

### Обсяги виконання робіт

| № п/п | Найменування робіт                                                                              | Од.виміру | Кількість   | Примітка |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 1     | Улаштування корита коритного профілю екскаватором, глибиною до 120 мм                           | м2        | 67,0        |          |
| 2     | Перевезення ґрунту на відстань до 3 км                                                          | м3/т      | 8,04/11,25  |          |
| 3     | Улаштування підсіпки щебенево-піщана суміш фр.0-40 мм (С-7) товщ.120мм                          | м2        | 67,0        |          |
| 4     | Установлення поребрика на бетонну основу                                                        | м.п.      | 352,0       |          |
| 5     | Поребрик БР50.20.8                                                                              | шт        | 352,0       |          |
| 6     | Улаштування лотків водовідвідних з решіткою                                                     | м.п.      | 30,0        |          |
| 7     | Улаштування сітки армувальної                                                                   | м2        | 250,0       |          |
| 8     | Улаштування основи цементно-піщаної напівсухої суміші «Гарцовка» співвідношення 1:4, товщ. 30мм | м2/м3     | 1020,0/30,6 |          |
| 9     | Улаштування покриття із бруківки, товщ.60 мм                                                    | м2        | 1020,0      |          |
| 10    | Різання дібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)                                         | м.різу    | 174,0       |          |

Заступник директора КП НМР «Благоустрій»  
Начальник ДЕРД КП НМР «Благоустрій»  
Інж.1кат КП НМР «Благоустрій»  
Інж.1кат КП НМР «Благоустрій»

Відуська В.Б. Делях  
Ю.Л.Форсюк  
С.П.Вітковська  
О. Ю. Баландюк



| 1                                           | 2                  | 3                                                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6                           | 7                          | 8          | 9         | 10                         | 11                        | 12                      |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1                                           | КР18-12-7          | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина, корита до 250 мм                                                                       | 100м2   | 0,67   | <u>3705,06</u><br>423,58    | <u>3281,48</u><br>670,21   | 2482,39    | 283,80    | <u>2198,59</u><br>449,04   | <u>37000</u><br>4,4500    | <u>2,48</u><br>2,98     |
| 2                                           | СЗ11-3             | Перевезення ґрунту до 3 км                                                                                                                                                 | т       | 11,25  | <u>42,27</u><br>178977,08   | <u>42,27</u><br>11,62      | 475,54     | -         | 475,54<br>130,73           | <u>-</u><br>0,0740        | <u>-</u><br>0,83        |
| 3                                           | КР18-20-2          | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорсткості (примінені: з готової щебеневі-піщаної суміші С-7 фракції 0-40мм товщ. 120мм) | 100м3   | 0,0804 | <u>3064,62</u><br>178977,08 | <u>27858,14</u><br>2150,27 | 14389,76   | 246,40    | <u>2239,79</u><br>172,88   | <u>26,0000</u><br>15,4670 | <u>2,09</u><br>1,24     |
| 4                                           | КР18-30-1          | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                                         | м       | 352    | <u>380,11</u><br>163,01     | <u>-</u><br>-              | 133798,72  | 57379,52  | <u>-</u><br>-              | <u>1,3200</u><br>-        | <u>464,64</u><br>-      |
| 5                                           | 8 & С1416-8684-В10 | Поребрик, БР100.20.8                                                                                                                                                       | шт      | 352    | <u>429,10</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 151043,20  | -         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 6                                           | КР18-30-1          | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (примінені: влаштування лотків водовідвідних)                                                                           | м       | 30     | <u>380,11</u><br>163,01     | <u>-</u><br>-              | 11403,30   | 4890,30   | <u>-</u><br>-              | <u>1,3200</u><br>-        | <u>39,60</u><br>-       |
| 7                                           | 8 & С1415-8308И1   | Лотки водовідвідні бетонні з решіткою                                                                                                                                      | м       | 30     | <u>1326,47</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 39794,10   | -         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 8                                           | КР18-36-1          | Укладання металеві сітки в цементно-бетонне покриття (примінені: укладання сітки армувальної)                                                                              | 100м2   | 2,5    | <u>272,29</u><br>272,29     | <u>-</u><br>-              | 680,73     | 680,73    | <u>-</u><br>-              | <u>2,0600</u><br>-        | <u>5,15</u><br>-        |
| 9                                           | С111-1784          | Сітка металева армувальна                                                                                                                                                  | м2      | 250    | <u>95,67</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 23917,50   | -         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 10                                          | КР18-20-1          | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (примінені: з суміші цементно-піщаної напісаної "Гарцовка", співвідношення 1:4, (товщ. 30мм, площа 1020м2)) | 100м3   | 0,306  | <u>392600,05</u><br>3064,62 | <u>7983,93</u><br>1594,20  | 120135,62  | 937,77    | <u>2443,08</u><br>487,83   | <u>26,0000</u><br>10,3524 | <u>7,96</u><br>3,17     |
| 11                                          | КР18-49-1          | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] (бруківки товщ. 60мм)                                                                             | 100м2   | 10,2   | <u>82137,33</u><br>16613,04 | <u>472,32</u><br>101,72    | 837800,77  | 169453,01 | <u>4817,66</u><br>1037,54  | <u>119,8200</u><br>0,6575 | <u>1222,16</u><br>6,71  |
| 12                                          | КР18-49-2          | Різнання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]                                                                                                                  | 1м різь | 174    | <u>83,73</u><br>81,80       | <u>-</u><br>-              | 14569,02   | 14233,20  | <u>-</u><br>-              | <u>0,5900</u><br>-        | <u>102,66</u><br>-      |
| Разом прями витрати по кошторису            |                    |                                                                                                                                                                            |         |        |                             |                            | 1350490,65 | 248104,73 | <u>12174,66</u><br>2278,02 |                           | <u>1846,74</u><br>14,93 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: |                    |                                                                                                                                                                            |         |        |                             |                            | 1350490,65 |           |                            |                           |                         |

| 1                     | 2                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|                       |                                                                                                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн.<br>----- |   |   |   |   | 1090211,26<br>250382,75<br>135049,02<br>-<br>-<br>1485539,67<br>1485539,67<br>1861,67<br>250382,75<br>1485539,67 |   |    |    |    |
|                       |                                                                                                             | Всього по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                                                                                                  |   |    |    |    |
|                       |                                                                                                             | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |                                                                                                                  |   |    |    |    |
|                       |                                                                                                             | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |                                                                                                                  |   |    |    |    |
| Разом по главах 1-12: |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                                                                                                                  |   |    |    |    |
| Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 14241,78                                                                                                         |   |    |    |    |
| Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)<br>Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 7241,9<br>1507023,35                                                                                             |   |    |    |    |
|                       | Разом:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 1507023,35                                                                                                       |   |    |    |    |
|                       | Податок на додану вартість                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 301404,67                                                                                                        |   |    |    |    |
|                       | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 1808428,02                                                                                                       |   |    |    |    |

Склав




Послуги з поточного ремонту (влаштування бруківки) по проспекту Героїв України в м. Нетішин, Шепетівського району, Хмельницької області

### Відомість ресурсів витрат підрядника

| № ч.ч.                                   | Шифр ресурсу             | Найменування                                                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                             |                                      | Обґрунтування ціни |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                          |                          |                                                                                               |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складовая, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |                    |
| 1                                        | 2                        | 3                                                                                             | 4              | 5         | 6/7                           | 8/9                  | 10/11                       | 12/13                                | 14                 |
| <b>ІІ. Будівельні машини і механізми</b> |                          |                                                                                               |                |           |                               |                      |                             |                                      |                    |
| 1                                        | +КБМ203-850              | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                             | маш. год       | 5,406     | 868,7<br>4696,19              |                      |                             |                                      |                    |
| 2                                        | +КБМ206-337<br>варіант 1 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м <sup>3</sup> | маш. год       | 4,27406   | 960,71<br>4106,13             |                      |                             |                                      |                    |
| 3                                        | КБМ212-701               | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т                                                    | маш. год       | 0,134     | 75,35<br>10,1                 |                      |                             |                                      |                    |
| 4                                        | КБМ212-910               | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т                                    | маш. год       | 0,28764   | 1137,06<br>327,06             |                      |                             |                                      |                    |
| 5                                        | КБМ212-1560              | Віброупільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг                     | маш. год       | 26,1444   | 85,06<br>2223,84              |                      |                             |                                      |                    |
| 6                                        | КБМ212-1601              | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л                                                     | маш. год       | 0,35802   | 937,95<br>335,8               |                      |                             |                                      |                    |
| 7                                        | С311-3                   | Перевезення ґрунту до 3 км                                                                    | т              | 11,25     | 42,27<br>475,54               |                      |                             |                                      |                    |
|                                          |                          | <b>Разом по розділу ІІ</b>                                                                    | грн.           |           | <b>12174,66</b>               |                      |                             |                                      |                    |

| 1                                                                  | 2               | 3                                                                                       | 4       | 5      | 6/7                  | 8/9                 | 10/11              | 12/13            | 14     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------|
| <b>III. Будівельні матеріали, виробні комплекти</b>                |                 |                                                                                         |         |        |                      |                     |                    |                  |        |
| 8                                                                  | C111-1305       | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400                | т       | 0,5348 | 5895,00<br>3152,64   | 5339,76<br>2855,7   | 439,65<br>235,12   | 115,59<br>61,82  | 30 км. |
| 9                                                                  | +C111-1784      | Сітка металева армувальна                                                               | м2      | 250    | 95,67<br>23917,5     | 93,61<br>23402,5    | 0,18<br>45         | 1,88<br>470      | 30 км. |
| 10                                                                 | &C1415-830811   | Літки водовідвідні бетонні з решіткою                                                   | м       | 30     | 1326,47<br>39794,1   | 1300,00<br>39000    | 0,46<br>13,8       | 26,01<br>780,3   | 30 км. |
| 11                                                                 | &C1416-8684-V10 | Поребрик, БР100.20.8                                                                    | шт      | 352    | 429,10<br>151043,2   | 410,00<br>144320    | 10,69<br>3762,88   | 8,41<br>2960,32  | 30 км. |
| 12                                                                 | +C1421-9645     | Готова щебеново-піщана суміш С-7, фракція 0 до 40 мм                                    | м3      | 9,8088 | 1213,56<br>11903,57  | 461,00<br>4521,86   | 752,56<br>7381,71  | 0<br>0           | 30 км. |
| 13                                                                 | +C1421-10634    | Пісок природний, рядовий                                                                | м3      | 63,282 | 747,89<br>47328,04   | 453,33<br>28687,69  | 294,56<br>18640,35 | 0<br>0           | 15 км. |
| 14                                                                 | +C1421-10634    | Суміш цементно-піщана напіссуха "гарцовка" (підготовка)                                 | м3      | 33,66  | 3468,65<br>116754,76 | 3290,00<br>110741,4 | 110,64<br>3724,14  | 68,01<br>2289,22 | 30 км. |
| 15                                                                 | +C1424-11600    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3      | 19,482 | 3831,13<br>74638,07  | 3600,00<br>70135,2  | 231,13<br>4502,87  | 0<br>11,83       | 30 км. |
| 16                                                                 | +C1426-11789    | Плити бетонні тротуарні фігурні (бруківка), товщина 60 мм                               | м2      | 1030,2 | 603,13<br>621344,53  | 530,00<br>546006    | 61,3<br>63151,26   | 12187,27         |        |
| Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат |                 |                                                                                         |         |        |                      |                     |                    |                  |        |
| 17                                                                 | C1999-9001      | Електроенергія                                                                          | кВт-год | 21,75  | 8,95862<br>194,85    | 8,95862<br>194,85   |                    |                  |        |
| Мастильні матеріали                                                |                 |                                                                                         |         |        |                      |                     |                    |                  |        |
| 18                                                                 | C1999-9005      | Мастильні матеріали                                                                     | кг      | 0,87   | 162,15<br>141,07     | 162,15<br>141,07    |                    |                  |        |
| Разом                                                              |                 |                                                                                         |         |        |                      |                     |                    |                  |        |
| Разом по розділу III                                               |                 |                                                                                         |         |        |                      |                     |                    |                  |        |
|                                                                    |                 |                                                                                         | грн.    |        | 335,92               | 335,92              | 0                  | 0                |        |
|                                                                    |                 |                                                                                         | грн.    |        | 1090212,33           | 970006,27           | 101457,13          | 18748,93         |        |

Средна на всички плоскостни триъгълници (всички). Средна (всички) по площ. Средна (всички) по площ.

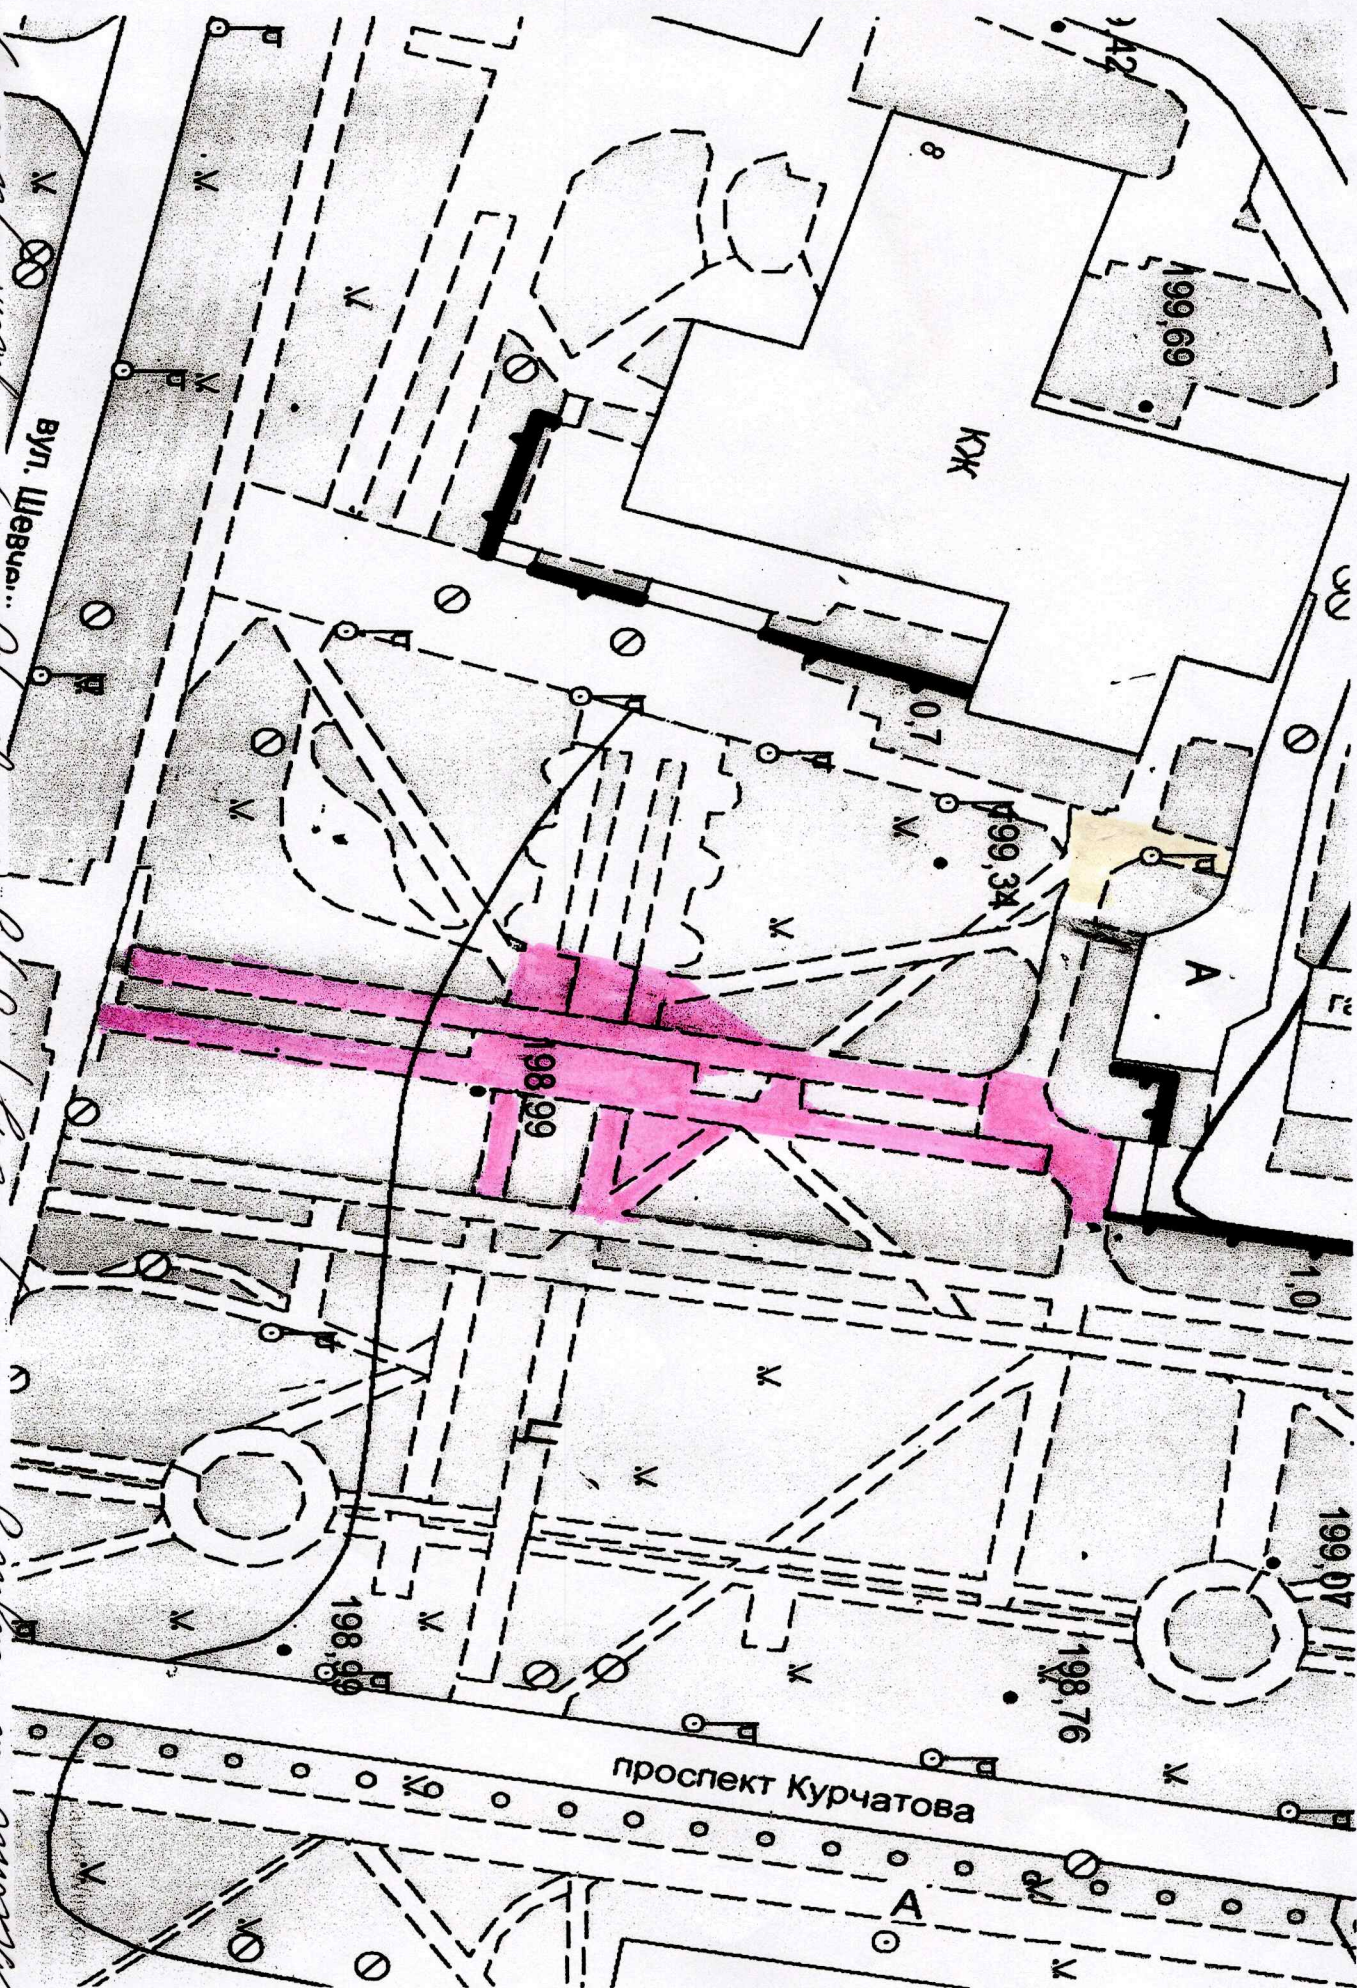

— Суківа  
— Сетмування

Перегляд приєднаного зображення

[Зберегти](#) | [Закрити](#)

